

RoqPrint Oval Pro


- disponível desde 1 cor até número infinito
- paletes de favo de alumínio
- cabeças com movimento eléctrico de raclas por variador AC
- comando individual de funções por cabeça
- elevação independente (MI) das cabeças de impressão
- painel de comando central com ecrã táctil policromático 10"
- sistema de micro registo de quadros com escala nónio
- sistema de aperto de quadro pneumático em "U", em pinos ou lateral S.R

- REGULAÇÃO DE ALTURA, ÂNGULO E CURSO DE RACLAS

- medida máxima de impressão útil: 680 x 800 mm
- velocidade de impressão e recobrimento regulável individualmente
- produção máxima: 1200 peças por hora

OPCIONAIS:

- compatível com estação de flocagem Roqflock
- compatível com estação de foil Roqpress Foil
- compatível com paletes de sucção por vácuo

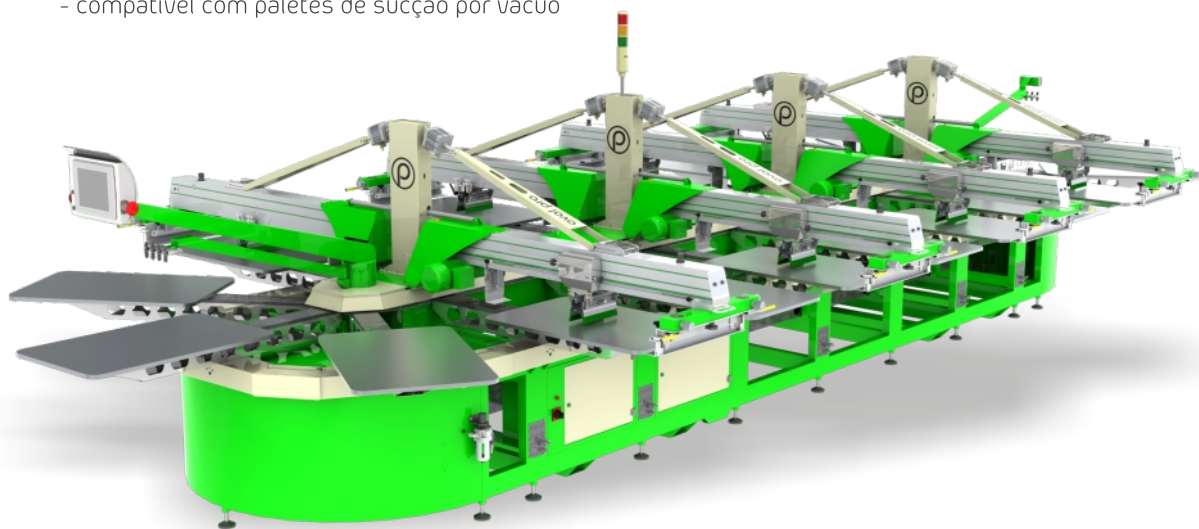

REFERÊNCIA EVOLUTION XL PRO	P20 XL	P24 XL +	P28 XL +	P32 XL +	P36 XL +	P40 XL +	P44 XL +	P48 XL +	P52 XL +
comprimento total (mm)	9050	10700	12350	14000	15650	17300	18950	20600	22250
largura total (mm)	3950								
nº máximo de cores	1 até número infinito								
nº de paletes	20	24	28	32	36	40	44	48	52
nº máx. ligações de pré-secagens (opcional)	8	10	12	14	16	18	20	22	24
medida máx. de estamp. útil (mm)	680x800								
medida máx. do quadro externo (mm)	780x1200								
medida máx. do perfil do quadro (mm)	40x40								
precisão de rapport (mm)	0,025								
produção máxima (peças/h) *	1100								
consumo de ar comprimido (l/min. 7 bar) **	120 + número de cada cabeça								
consumo máximo (kVA) ***	13	15	20	22	23	25	27	30	

* uma raclada com recobrimento.

** consumo de cada cabeça: 50 l/min em 20 peças/min.

*** estes valores excluem o consumo com pré-secagem, que deverá ser calculado à parte tendo em conta o número e o modelo de secadores a utilizar na máquina. Ver página secadores.

- tipo de alimentação disponível: 3x400V ou 3x230V a 50Hz ou 60Hz.